


TENDE DI FACCIATA FM51 S (a trazione forzata)

Tessuti come da tabella n. 2

Cassonetto in alluminio presso piegato anodizzato naturale, autoportante Testate in fusione di alluminio per il fissaggio del rullo di avvolgimento con appositi innesti per il fissaggio alle guide. Guide in estruso di alluminio anodizzate naturale complete di staffe standard in fusione di alluminio per il fissaggio completo della tenda. Terminale a sezione rettangolare con inserito gruppo di potenza che garantisce la tensione costante del tessuto in tutte le posizioni. Rullo di avvolgimento del tessuto in acciaio zincato diam. 78 mm. Motore tubolare 220 Volt 50 Hz con cavo di alimentazione lungh. 2,5 mt. Barre intermedi rompitratta in alluminio, in funzione alla dimensione della tenda. Viteria esclusa ns. Fornitura

TESSUTI DISPONIBILI A SCORTA: DRALON
Come da scheda n°2: SCREEN
SOLTIS

In alternativa: cassonetto e guide verniciati RAL 9010 BIANCO (comando ad asta non previsto).
Guida con curva su richiesta con supplemento di prezzo.

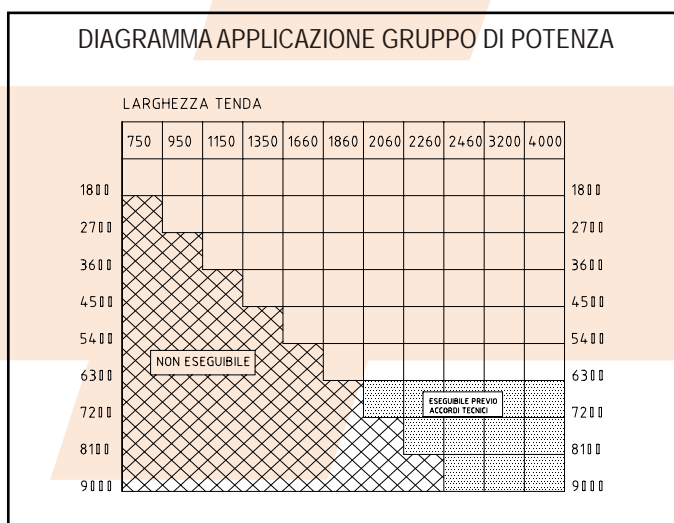

DIMENSIONI:	Largh. Minima	800	Largh. Max. Con curva	3000	Superficie massima:	15 mq.
			Largh. Max. Senza curva	4000		18 mq.
	Altezza massima	800	Altezza massima	6000		

Altezza massima possibile 9 m. previo colloquio con ns. ufficio tecnico.

NOTE: Qualsiasi richiesta diversa da quanto riportato sulla presente scheda e sulle schede tecniche allegate, darà luogo ad un aggiornamento nel preventivo e nella consegna.